


壁面用間隙水圧計 EPP-5100A・Bシリーズ

概要

壁面に作用する間隙水圧を測定する間隙水圧計です。

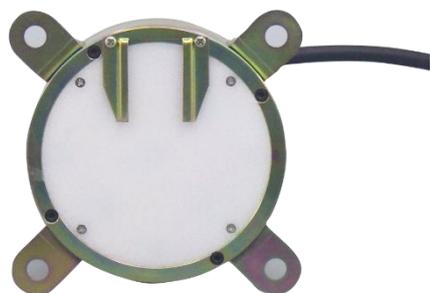



形状寸法 EPP-5100Aシリーズ





形状寸法 EPP-5100Bシリーズ

特長

- 差動トランス式の変換方式を採用しています。
- 山留め壁や擁壁などの土中構造物に作用する間隙水圧計測に適しています。

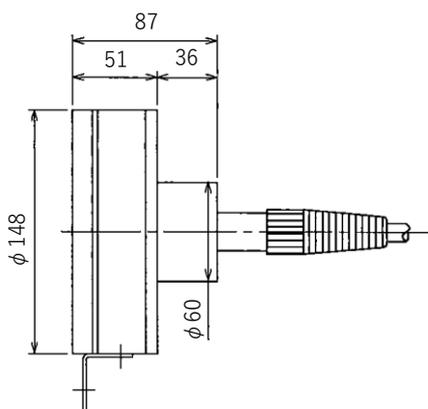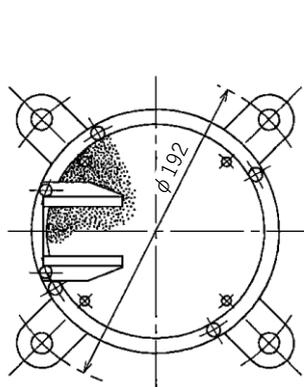

寸法公差±1mm

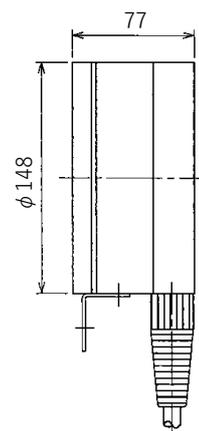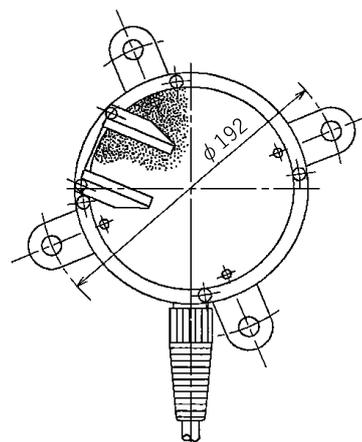

仕様

| 名称 | 壁面用間隙水圧計 | | | | | | |
|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 型式 | EPP-5101A,B | EPP-5102A,B | EPP-5103A,B | EPP-5105A,B | EPP-5107A,B | EPP-5110A,B | EPP-5112A,B |
| 測定範囲※ | 0~0.1MPa | 0~0.2MPa | 0~0.3MPa | 0~0.5MPa | 0~0.7MPa | 0~1.0MPa | 0~1.2MPa |
| 変換方式 | 差動トランス | | | | | | |
| 非直線性 | 0.5%F.S.以内 | | | | | | |
| 温度特性 | 0.1%/℃以下 | | | | | | |
| 許容温度範囲 | -30℃~+80℃ | | | | | | |
| 許容過負荷 | 定格容量の150% | | | | | | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上 | | | | | | |
| 使用ケーブル | SC-DT(5×0.5mm ² クロロプレンキャブタイヤケーブル) | | | | | | |
| 使用測定器 | EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ | | | | | | |
| 寸法・重量 | 上記寸法参照・約4.6kg | | | | | | |

※上記以外の測定範囲は、お問合せください。

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp