

# 間隙水圧計 EPP-5600シリーズ

## 概要


小径の円筒形なので、ボーリング孔内や地盤内に設置して、土中の間隙水圧を計測します。



## 特長

- 小径の円筒形です。
- 軟弱地盤等での圧入設置の場合には挿入ロッド脱着金具を使用できます。

形状寸法 EPP-5800シリーズ

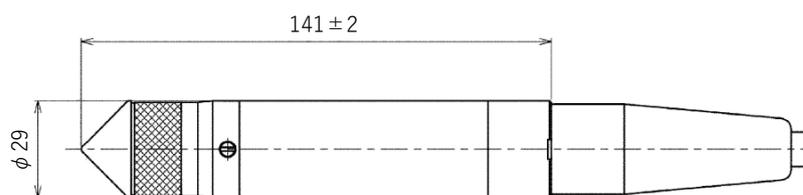

寸法公差±1mm

## 仕様

名称	土中間隙水圧計					
型式	EPP-5601	EPP-5602	EPP-5603	EPP-5605	EPP-5607	EPP-5610
測定範囲※	0~0.1MPa	0~0.2MPa	0~0.3MPa	0~0.5MPa	0~0.7MPa	0~1.0MPa
変換方式	差動トランス					
非直線性	0.5%F.S.以内					
温度特性	0.1%F.S./℃以下					
許容温度範囲	-30℃~+80℃					
許容過負荷	定格容量の150%					
絶縁抵抗	50MΩ以上					
主材料	ステンレス鋼					
使用ケーブル	SC-DT(5×0.5mm <sup>2</sup> クロロレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ、EM-M01T					
寸法・重量	上記寸法参照・0.5kg					

※測定範囲の1.2~2.5MPaについてはお問合せください。

## お問合せ



坂田電機株式会社  
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp