

ひずみ計 ESN-520シリーズ

概要


衝撃に対して考慮したひずみ計で、鋼管山留めや鋼矢板山留めなどのひずみ測定に適しています。

特長

- 取付脚一体型ひずみ計で、耐衝撃性タイプの打込み型ひずみ計(U型)もあります。
- 取付脚一体型ですので設置が容易です。
- 耐衝撃性タイプは、打撃工法やバイブロハンマー工法のとときに使用します。



形状寸法 ESN-520シリーズ

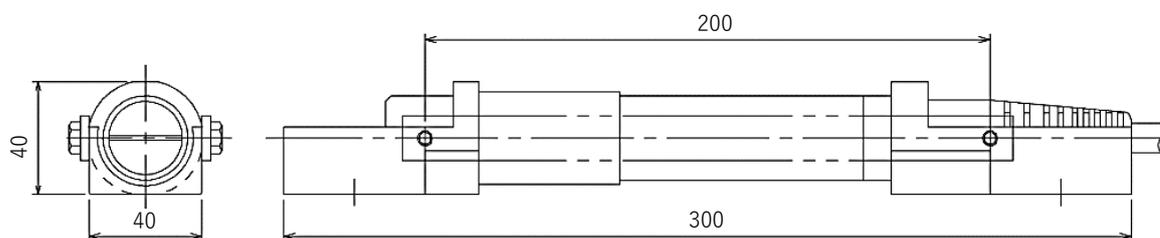

仕様

名称	ひずみ計（取付脚一体型）			ひずみ計（打込み用）		
	ESN-520A	ESN-520B	ESN-520D	ESN-520AU	ESN-520BU	ESN-520DU
測定範囲	±500μ	±1000μ	±2000μ	±500μ	±1000μ	±2000μ
変換方式	差動トランス					
非直線性	0.5%F.S.以内					
温度特性	0.05%/℃以下					
許容温度範囲	-30℃～+80℃					
絶縁抵抗	50MΩ以上					
使用ケーブル	SC-DT(5×0.5mm ² クロロプレンキャブタイヤケーブル)			SC-DTU(6×0.5mm ² 補強線入りクロロプレンキャブタイヤケーブル)		
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ					
その他	型式末尾Tは測温機能付きです。					
寸法・重量	40(W)×40(D)×300(H)mm・1.5kg			40(W)×40(D)×300(H)mm・1.6kg		

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp