

# コンクリートひずみ計 ESN-515シリーズ

## 概要


コンクリートの内部ひずみを測定する、差動トランス式のひずみ計です。



形状寸法 ESN-515BC




形状寸法 ESN-510BH

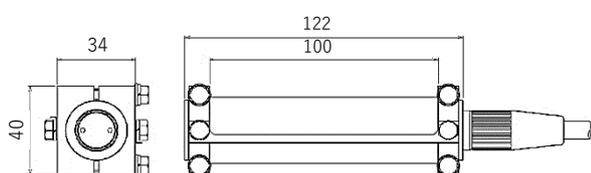

## 特長

- コンクリート内部に直接埋め込みます。

## コンクリート無応力計用ケース

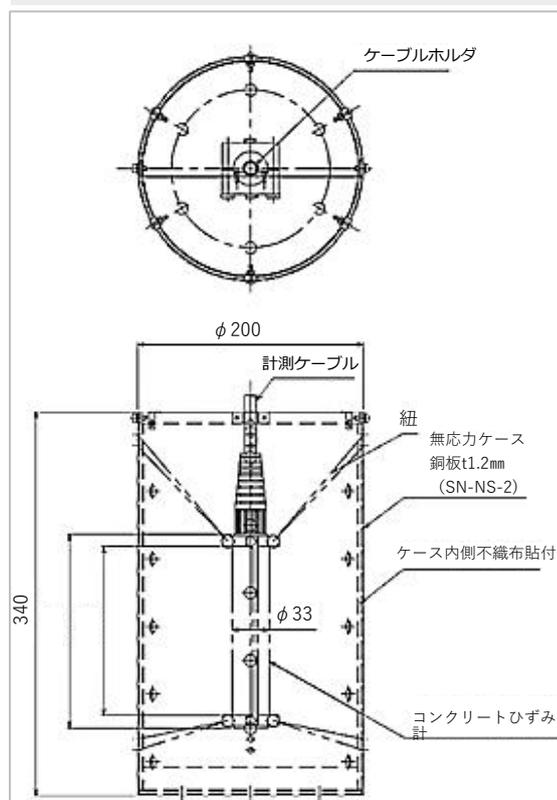

## 仕様

名称	コンクリートひずみ計		小型コンクリートひずみ計	
	ESN-515BC	ESN-515DC	ESN-510BH	ESN-510CH
測定範囲	±1000 μ	±2000 μ	±1000 μ	±1500 μ
変換方式	差動トランス			
非直線性	0.5%F.S.以内		1.0%F.S.以内	
温度特性	0.05%/℃以下		0.1%/℃以下	
許容温度範囲	-30℃～+80℃			
絶縁抵抗	50MΩ以上			
使用ケーブル	SC-DT(5×0.5mm <sup>2</sup> クロロブレンキャブタイヤケーブル)		SC-DTK(5×0.3mm <sup>2</sup> クロロブレンキャブタイヤケーブル)	
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ			
その他	型式末尾Tは測温機能付きです。			
寸法・重量	50(W)×45(D)×172(H)mm・1.2kg		40(W)×34(D)×122(H)mm・1kg	

## お問合せ



坂田電機株式会社  
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp