

薄型組立式汎用格納箱 CR1K8

概要


ログマスタおよび周辺機器を収納することが可能な薄型格納箱です。



特長

- 設置方法により、据え置き型、フックボルト固定型、壁面固定型が選べます。
- オプションで電源避雷器の有無が選べます。

形状寸法
CR1K8(据え置き型)

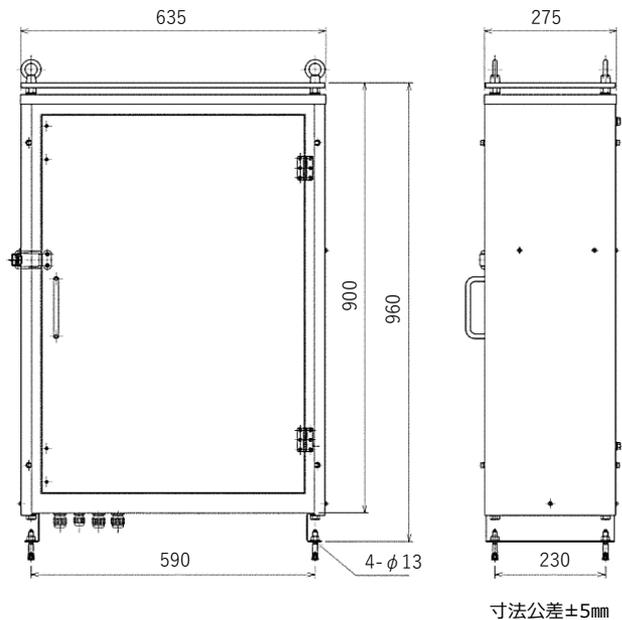

寸法公差±5mm

仕様

名称	薄型組立式汎用格納箱	
型式	CR1K8*-*-*	
主材料	銅板(本体t0.8mm 扉1.2mm)	
塗装	7.5BG6/1.5(マンセル近似色)	
収納機器	ログマスタ[EC-403*-**-*] (最大30ch) : 1台	
装備品	サーキットプロテクタ[定格1A] 漏電ブレーカ[50AF/30AT](SPD使用時)	
付属品	ダイヤル式南京錠、アンカーボルト(据え置き型、壁面固定型時)	
入力電源	AC100V単相2線式(50/60Hz) 収容機器の入力電圧範囲に適合すること	
保護構造	防滴型(IP13)	
寸法・重量	635(W)×275(D)×960(H)mm・約19kg(機器未収納時)	
備考	センサープル口蓋付き	
オプション (避雷対策)	JISクラスII SPD(型式: CR1K8*-*-P)	
	ライン間 ・最大連続使用電圧 AC130V(50/60Hz) ・最大放電電流 20kA ・公称放電電流 10kA ・電圧防護レベル 700V以下	ラインアース間 ・最大連続使用電圧 AC230V(50/60Hz) ・最大放電電流 20kA ・公称放電電流 10kA ・電圧防護レベル 1200V以下
収容可能機器	①制御通信用端子盤[EC-56LIO] : 1台 ②スイッチングHUB : 1台、ポートサーバ : 1台、LAN避雷器 : 1台または2台 ③セットアップモデム[EC-481-0*] : 1台、コントロールIF[EC-462] : 1台	

※詳細は別途お問合せください。

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp