

漏水量計 ESP-5000Aシリーズ

概要


ダム本体、堤体、地山などの漏水量を測定する圧力式水位計です。



特長

- 測定水路の整流板と三角セキの間にセットしてセキの水頭を測定します。
- 高性能な水位計で、ノッチタンクなどの水位を測定できます。

設置例

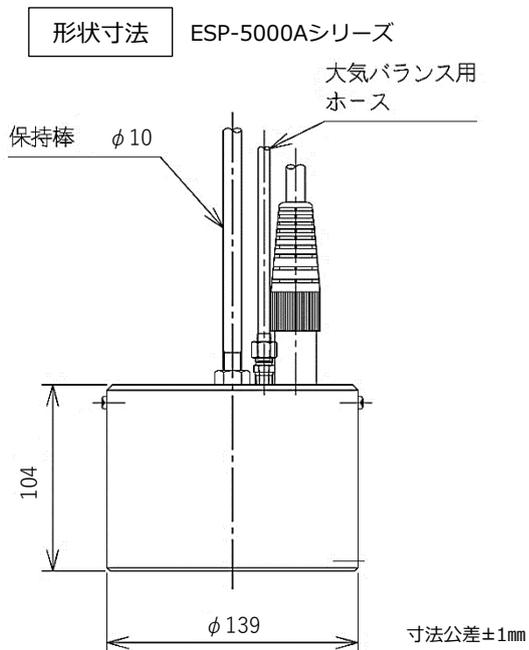

仕様

名称	漏水量計			
型式	ESP-5020A	ESP-5030A	ESP-5040A	ESP-5060A
測定範囲(水頭差)	0~200mm	0~300mm	0~400mm	0~600mm
変換方式	差動トランス			
非直線性	0.5%F.S.以内			
温度特性	0.1%/℃以下			
許容温度範囲	-30℃~+80℃(凍結不可)			
絶縁抵抗	50MΩ以上			
使用ケーブル	SC-DT(5×0.5mm ² クロロブレンキャブタイヤケーブル)			
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、CD-5シリーズ			
寸法	上記寸法参照			

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp