

壁面用間隙水圧計 EPP-5000GJシリーズ

概要

山留め壁や擁壁などの壁面に加わる間隙水圧を測定する圧力計で、壁面用土圧計(EPP-5000GJシリーズ)と対で使用します。




特長

- 山留め壁や擁壁などに作用する間隙水圧の測定に適しています。
- 小径設計ですので、柱列山留壁にも適しています。

形状寸法

EPP-5000GJシリーズ

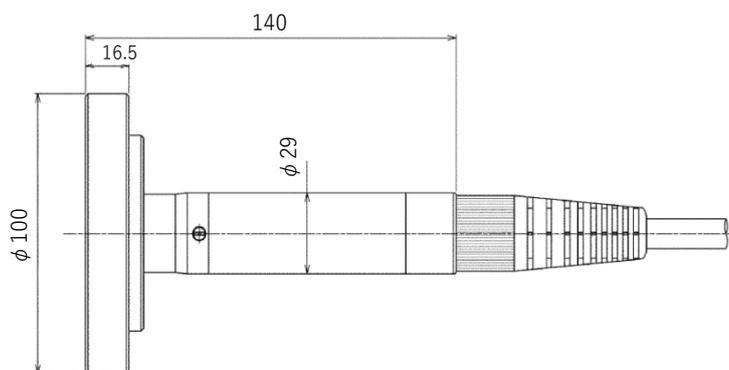

寸法公差±1mm

仕様

名称	壁面用間隙水圧計					
型式	EPP-5001GJ	EPP-5002GJ	EPP-5003GJ	EPP-5005GJ	EPP-5007GJ	EPP-5010GJ
測定範囲※	0~0.1MPa	0~0.2MPa	0~0.3MPa	0~0.5MPa	0~0.7MPa	0~1.0MPa
変換方式	差動トランス					
非直線性	0.5%F.S.以内					
温度特性	0.1%/℃以下					
許容温度範囲	-30℃~+80℃					
許容過負荷	定格容量の150%					
絶縁抵抗	50MΩ以上					
主材料	ステンレス鋼					
使用ケーブル	SC-DT(5×0.5mm ² クロロプレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、EM-M01T等					
その他	型式末尾Tは測温機能付き、Sは耐蝕塗装タイプです。					
寸法・重量	上記寸法参照・約1.6kg					

※上記以外の測定範囲は、お問合せください。

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

FAX 042-464-3773

WEB www.sakatadenki.co.jp