


ロックボルト軸力計 ERB-9200シリーズ

概要

ロックボルト軸力計は、ロックボルトにストレインゲージを貼り付けて、ロックボルト内に生じる応力（軸力）を測定する計測器です。

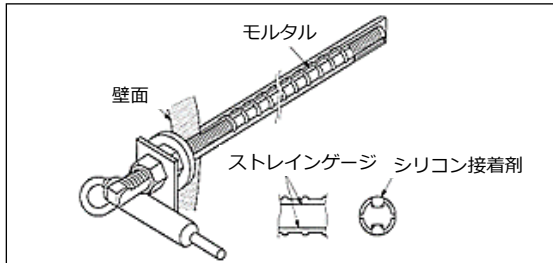


特長


- NATM工法用ロックボルト軸力計です。
- 異径鉄筋の両面の溝にストレインゲージを貼り付けし、またケーブルも溝内に保護します。
- 正確な測定と耐久性を考慮した全面接着型の軸力計です。

形状寸法


ERB-9252
ERB-9292

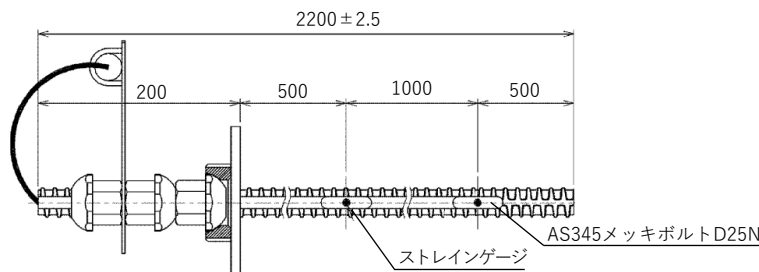

ERB-9253
ERB-9293

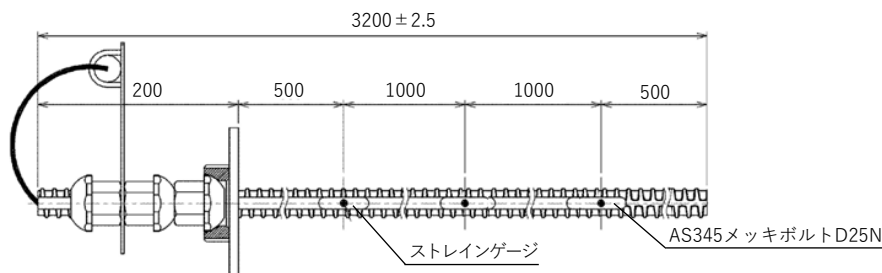

ERB-9254
ERB-9294

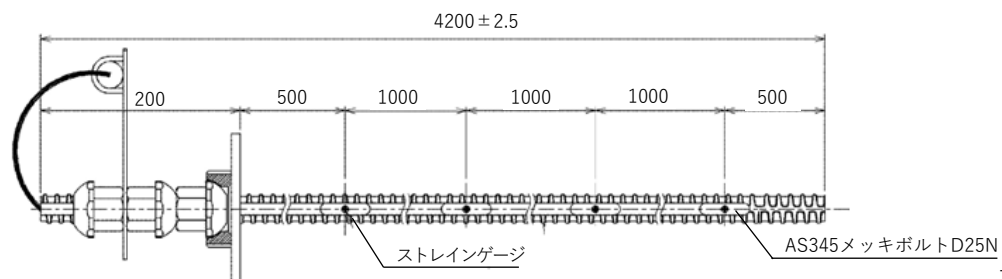

寸法公差±2.5mm

仕様

名称	ロックボルト軸力計					
型式	ERB-9252	ERB-9253	ERB-9254	ERB-9292	ERB-9293	ERB-9294
測定範囲	0.1MN(10tf)最大軸力			0.13MN(13tf)最大軸力		
変換方式	ストレインゲージ					
非直線性	1.0%F.S.以内					
許容温度範囲	-5℃～+60℃					
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC50V以下)					
使用ケーブル	16×0.3mm ² シールド付きビニルシース					
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ					
特記事項	使用異径鉄筋は呼称D25			使用異径鉄筋は呼称D29		

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp